


1.-Información General		Correlativo:
Nombre del Estándar:	OPERACIÓN DE RAMPA AUTOMATIZADA JOLODA HYDRAROLL - ACOPLÉ Y CONEXIÓN DE LA UNIDAD	Versión: 1
Objetivo:	Establecer el procedimiento estándar para la operación segura y eficiente de la rampa automatizada Joloda Hydraroll para la carga y descarga de furgones en el CD Bárcenas, garantizando la integridad del personal, el equipo y el producto.	Indicador Impactado: Reducir tiempo de ciclo
Creado por:	Aroldo Tello Estrada	Fecha de Creación: 18-Mar-26
Miembros del Equipo:	Aroldo Tello, Erick Bolvito, Abner Cardona, Herbert Montufar, Angel Morales, mesa de control de inventarios	Próxima Revisión:
Dirigido/Distribuido a:	Centro de Distribucion Nestle Barcenás	
Frecuencia de Revisión:		Responsable de la Revisión:

2.-Documentación Requerida			
Aprobación del Estándar (Especialista / Jefe de Área / SHE o Q) :			
Fecha	Nombre	Puesto	Firma
31.10.2025	Erick Bolvito	Logistic Leader	
31.10.2025	Abner Cardona	Leader Physical Logistics	
Cadena de Ayuda			
No.	Activador	¿A quién Informar?	Detalle del Contacto
1	Verificador	Supervisor	angel.morales@gt.nestle.com
2	Supervisor	Leader Physical Logistics	abner.cardona@gt.nestle.com
3	Leader Physical Logistics	Logistic Leader	erik.bolvito@gt.nestle.com
Comunicación, Entrenamiento, Coaching del Estándar			
Acciones a realizar		Responsable	¿Cuándo?
Publicación de la Rutina Estándar		Aroldo Tello	20.03.2026
Entrenar a los involucrados del Estándar		Operadores Certificados / Pilotos	20.03.2026
Actualización de la base de datos de Rutinas Estándar			
3.-Herramientas Requeridas			Aprobación NCE
Materiales / Documentos			

3.-Herramientas Requeridas		5.- Detalle de las Actividades		Correlativo:
EPP	Goggles, Lentes, Guantes, Anticorte, Químicos, Temperatura, Polvos, Vapores, Gases	ATS	Si	No
		No. ATS	N/A	
4.-Diagrama de Flujo		Correlativo: 0		
OPERACIÓN DE RAMPA AUTOMATIZADA JOLODA HYDRAROLL - ACOPLÉ Y CONEXIÓN DE LA UNIDAD (RESPONSABLE: PILOTO / OPERADOR)				

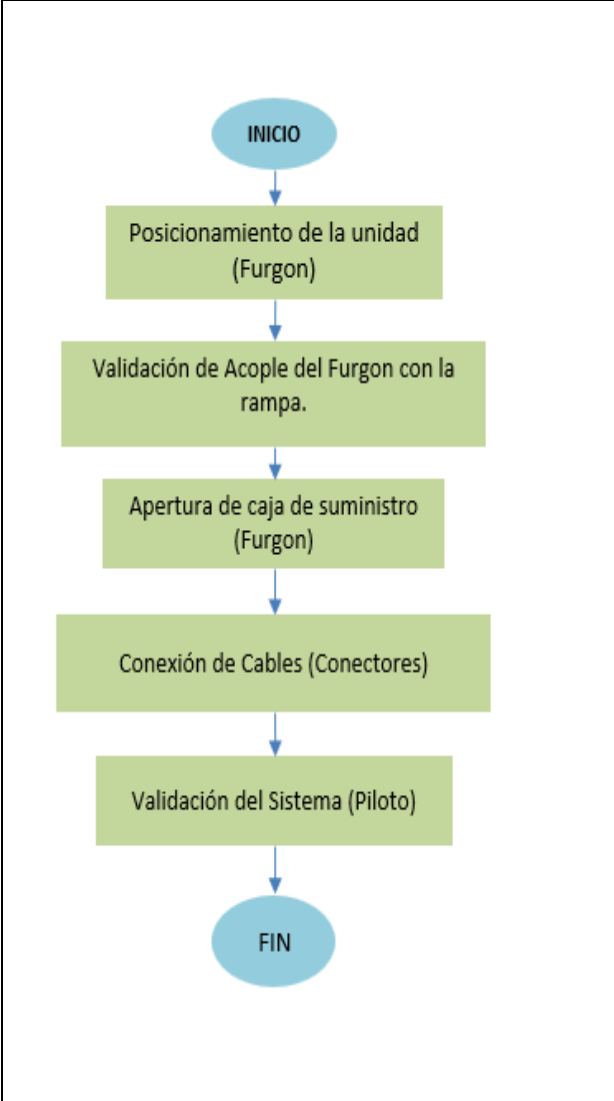

1	Imagen	Descripción	2	Imagen	Descripción
		El piloto enrampa el furgón, asegurándose de subir la unidad sobre los dos monolitos de alineación con las puertas abiertas.			Verificar visualmente que la unidad esté centrada sobre los monolitos.
		El sistema valida automáticamente el acople mediante los sensores de cada monolito.			Los sensores deben reconocer el acople correcto y la alineación de las bandas transportadoras.
		El piloto se baja, entrega la llave de su unidad y abre la caja de comunicación y suministro eléctrico ubicada en el furgón.			Verificar que los conectores estén limpios y secos.
		El piloto toma los cables que provienen del tablero central de la rampa y los conecta en el furgón.			Secuencia: Respetar el orden de conexión para evitar daños electrónicos. Aseguramiento: Confirmar que los conectores estén firmes.
		La computadora del furgón envía señal al tablero central. El estado cambia a conectado ("OD").			El sistema valida con los sensores y determina si el furgón está cargado o vacío. Aquí finaliza la tarea del piloto en esta fase.